


不同光纤束端部处理技术的传输


CFB 在 NA 值高达 0.22 时显示出几个百分点的传输速率优势,这在高功率应用中是一个显著的增益。但 NA 0.22 至 0.37 的最新技术光纤束的优越性是显著的。

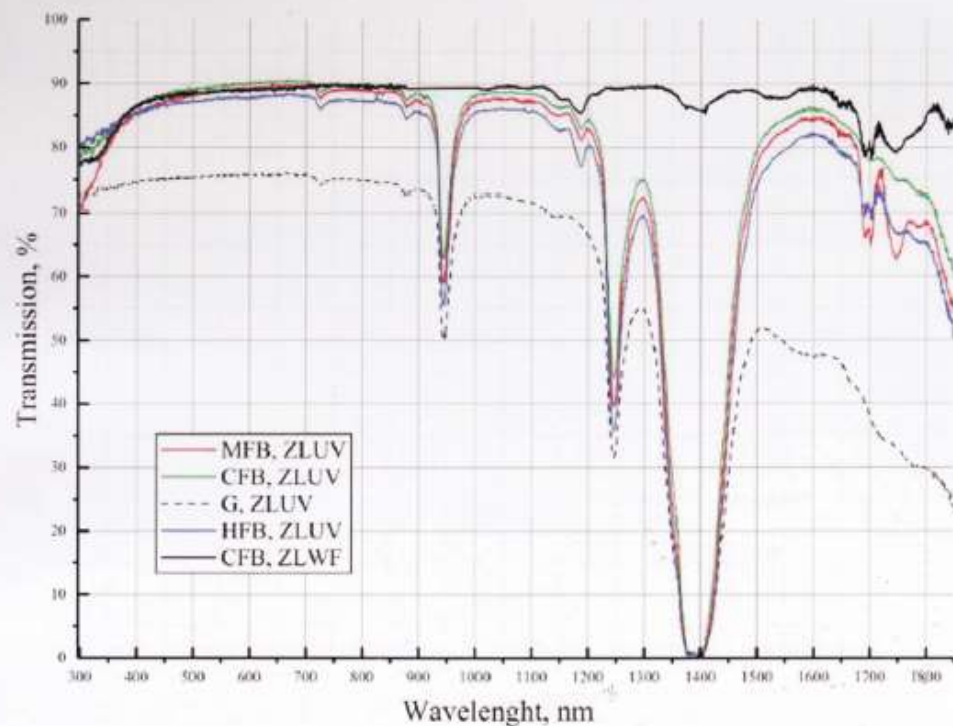

传输数据

365nm、532nm、630nm 和 1470nm 的传输数据将入射光锥的 NA 从 0.10 更改为 0.60,显示了在光纤束设计过程中需要牢记的不同结果。

365 nm

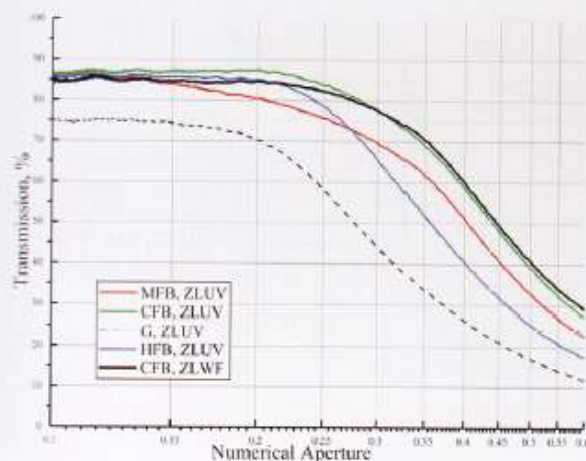

630 nm

